

# Безвоздушные краскораспылители Xtreme®



Инновации в технологии высококачественного распыления я высоким давлении



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

# Краскораспылители Xtreme NXT®

Оцените мощность и высокую производительность новых краскораспылителей Xtreme

## Пневмомотры NXT работают в 10 раз дольше аналогичных моделей!

Мы взяли самое лучшее и еще улучшили. Приобретая Xtreme NXT, Вы получаете надежный безвоздушный краскораспылитель непревзойденного качества. Пневмомотры NXT работают в 10 раз дольше предыдущей модели - Graco King.™ Мотры Xtreme NXT позволяют производить работы по нанесению защитных и антикоррозионных покрытий в тяжелых условиях эксплуатации, отличаются низким уровнем шума и простотой в обслуживании, обладают функцией защиты от обледенения. Наличие большого выбора моделей и конфигураций позволяет подобрать необходимое оборудование с учетом требуемого уровня давления и производительности.

### Пневмомотор NXT

- Модульность конструкции облегчает процесс технического обслуживания
- Износостойкий корпус не подвержен образованию коррозии и вмятин
- Высокотехнологичный



### Возможность быстрого демонтажа

- Позволяет упростить процесс технического обслуживания

### Система DataTrak™

- Защита от холостой работы
- Диагностика работы насоса
- Расход материала
- Дополнительные аксессуары




### Модульный воздушный клапан

- Защита от обледенения
- Менее шумный (до 1.5 раз), чем предыдущие модели
- Использование модульного воздушного клапана
  - снижает вероятность внезапной остановки мотора
  - Простота ремонта



### Насос Graco Xtreme со встроенным фильтром

- Низкая стоимость владения
- Шток с покрытием Chromex™
- Быстроразъемная конструкция

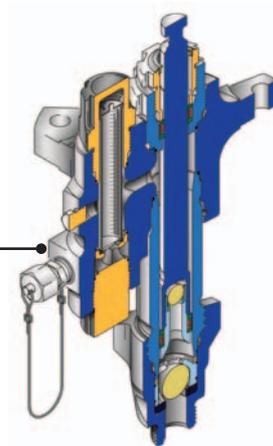

# Инновации

Выше давление - лучше качество распыления

## Высокая надежность. Износостойкость. Большой выбор модификаций.

Краскораспылители Xtreme....подберите модификацию, отвечающую Вашим требованиям



Установка Xtreme с системой рециркуляции цинка на тележке



Краскораспылитель Xtreme на тележке с загрузочным бункером

## Низкая пульсация обеспечивает лучший результат

Благодаря новой конструкции Xtreme NXT переключение движения поршня происходит мягче и быстрее, что обеспечивает лучшее качество и удобство распыления.



- A** Время прохождения верхней и нижней "мертвых точек" во время переключения движения поршня составляет менее 1/15 секунды!
- B** Быстрое прохождение "мертвых точек" с малой пульсацией
- C** Резкий скачок давления при прохождении "мертвых точек"
- D** Длительное положение "мертвых точек", приводящее к увеличению пульсации

## Технология снижения шума

Маломощный мотор NXT (87 дБ) выгодно отличается от аналогичных моделей других производителей, уровень шума которых достигает 103 дБа.



# Выбор необходимой модели краскораспылителя Xtreme

На выбор предложены 3 мотора с разным рабочим объемом и 12 моделей распылителя

## УСТАНОВКИ

**X** **x** **x** **x** **x** **x**

Идентификатор оборудования:  
**X** = Краскораспылитель Xtreme

Коэффициент сжатия:  
**25:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 290 см<sup>3</sup>  
**30:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 220 см<sup>3</sup>  
**35:** мотор - 2200 см<sup>3</sup> / насос - 115 см<sup>3</sup>  
**40:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 180 см<sup>3</sup>  
**45:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 290 см<sup>3</sup>  
**46:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 145 см<sup>3</sup>

Характеристики мотора:  
**D:** защита от обледенения (De-icing)

Тип монтажа:  
**H:** установка на тележку

Комплектация установки/наличие блока DataTrak™  
**1:** Полный комплект, DataTrak  
**2:** Установка без дополнительного оборудования, DataTrak  
**3:** Полный комплект, без DataTrak  
**4:** Установка без дополнительного оборудования и DataTrak

**50:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 250 см<sup>3</sup>  
**55:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 115 см<sup>3</sup>  
**60:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 220 см<sup>3</sup>  
**70:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 180 см<sup>3</sup>  
**80:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 85 см<sup>3</sup>  
**90:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 145 см<sup>3</sup>

**L:** малый шум  
**W:** крепление на стену

**5:** Полностью укомплектованная установка с бункером и DataTrak  
**6:** Полностью укомплектованная установка с бункером, без DataTrak

*Пример:*  
X46DH2 - 46:1, защита от обледенения, тележка, установка без доп. оборудования, DataTrak.

*Примечания:*  
Установки продаются только с уп. Полностью укомплектованные установки продаются вместе с краскораспылителем XTR™, 15м х 3/8" шлангом и 1/4" гибким шлангом. Установки с настенным креплением продаются без дополнительного оборудования, но комплектуются 3 м всасывающим шлангом со всасывающим патрубком для 200 л бочки.

## НАСОСЫ

**P** **x** **x** **x** **C** **x**

Идентификатор оборудования:  
**P** = Насос Xtreme

Коэффициент сжатия:  
**25:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 290 см<sup>3</sup>  
**30:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 220 см<sup>3</sup>  
**35:** мотор - 2200 см<sup>3</sup> / насос - 115 см<sup>3</sup>  
**40:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 180 см<sup>3</sup>  
**45:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 290 см<sup>3</sup>  
**46:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 145 см<sup>3</sup>

Характеристики мотора / наличие DataTrak:  
**D:** защита от обледенения, без DataTrak  
**E:** защита от обледенения, DataTrak

Материал изготовления насосной части:  
**C:** углеродистая сталь

Фильтр / Регулятор подачи воздуха  
**1:** без встроенного фильтра и регуляторов подачи воздуха  
**2:** встроенный фильтр, без регуляторов подачи воздуха  
**3:** без встроенного фильтра, регуляторы подачи воздуха  
**4:** встроенный фильтр и регуляторы подачи воздуха

**50:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 250 см<sup>3</sup>  
**55:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 115 см<sup>3</sup>  
**60:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 220 см<sup>3</sup>  
**70:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 180 см<sup>3</sup>  
**80:** мотор - 3400 см<sup>3</sup> / насос - 85 см<sup>3</sup>  
**90:** мотор - 6500 см<sup>3</sup> / насос - 145 см<sup>3</sup>

**L:** малый шум, без DataTrak  
**M:** малый шум, DataTrak

*Пример:*  
P70DC2 - 70:1, защита от обледенения, встроенный фильтр, без регулятора подачи воздуха.

*Примечание:*  
Насос продается только с уплотнениями XSeal\_LTH.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ХРЕМЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Объем за такт	290 см <sup>3</sup>	220 см <sup>3</sup>	115 см <sup>3</sup>	180 см <sup>3</sup>	290 см <sup>3</sup>	145 см <sup>3</sup>	250 см <sup>3</sup>	115 см <sup>3</sup>	220 см <sup>3</sup>	180 см <sup>3</sup>	85 см <sup>3</sup>
Мотор	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
Максимальное рабочее давление (бар)	164 (16.4,2375)	217 (21.7,3150)	262 (26.2,3800)	262 (26.2,3800)	313 (31.3,4550)	327 (32.7,4750)	359 (35.9,5200)	410 (41.0,5950)	417 (41.7,6000)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)
Максимальное давление на входе (бар)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	5.5 (55,80)
Максимальная скорость подачи самотеком, л/мин (галл/мин)	52.2 (13.8)	38 (10.0)	22.7 (6.0)	32 (8.5)	52.2 (13.8)	28 (7.5)	43 (11.3)	22.7 (6.0)	38 (10.0)	32 (8.5)	17 (4.5)	28 (7.5)
Производительность при 60 тактах/мин, л/мин (галл/мин)	17 (4.6)	12.9 (3.4)	7.6 (2.0)	11 (2.9)	17 (4.6)	8.7 (2.3)	15.2 (4.0)	7.6 (2.0)	12.9 (3.4)	11 (2.9)	5.7 (1.5)	8.7 (2.3)

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ	Мотор	Тип монтажа	Наличие DataTrak	Комплек- тация	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
					Полный комплект	D	H	В наличии	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1
	D	H	Отсутствует	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
	L	H	В наличии	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
	L	H	Отсутствует	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	D	H	В наличии	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
	D	H	Отсутствует	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
	L	H	В наличии	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
	L	H	Отсутствует	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
С ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫМ ВЫЖЕКОМ	D	H	В наличии	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
	D	H	Отсутствует	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
	L	H	В наличии	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
	L	H	Отсутствует	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ	D	W	В наличии	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
	D	W	Отсутствует	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
	L	W	В наличии	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
	L	W	Отсутствует	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4

НАСОСЫ	Мотор	Встроен- ный фильтр	Наличие DataTrak	Регуляторы подачи воздуха	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
					БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	D	В наличии	Отсутствует	Отсутствует	-	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2
	D	В наличии	Отсутствует	В наличии	-	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
	D	В наличии	В наличии	Отсутствует	-	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
	D	В наличии	В наличии	В наличии	-	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
	D	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	-	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
	D	Отсутствует	Отсутствует	В наличии	-	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
	D	Отсутствует	В наличии	Отсутствует	-	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
	D	Отсутствует	В наличии	В наличии	-	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
	L	В наличии	Отсутствует	Отсутствует	-	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
	L	В наличии	Отсутствует	В наличии	-	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
	L	В наличии	В наличии	Отсутствует	-	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
	L	В наличии	В наличии	В наличии	-	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
	L	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	-	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
	L	Отсутствует	Отсутствует	В наличии	-	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
	L	Отсутствует	В наличии	Отсутствует	-	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
	L	Отсутствует	В наличии	В наличии	-	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:** Мотор: D=защита от обледенения (De-Ice) / L=малошумный  
 Тип монтажа: H=установка на тележку / W=крепление на стену  
 Комплектация: C=полный комплект с краскораспылителем и шлангом / B=без дополнительного оборудования



## Конфигурация установок NXT

<b>287978</b>	40:1, внешний фильтр, крепление на стену, малошумный мотор, DataTrak	<b>287979</b>	23:1, установка Dura-Flo без дополнительного оборудования, пневмомотор NXT с защитой от обледенения
<b>287975</b>	30:1, установка безвоздушного распыления на тележке (краскораспылитель G40 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak	<b>287981</b>	32:1, установка Dura-Flo (краскораспылитель Silver и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения
<b>287976</b>	40:1, установка безвоздушного распыления на тележке (краскораспылитель G40 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak	<b>XN3DH2</b>	NXT 3400, защита от обледенения, DataTrak, тележка без дополнительного оборудования *
<b>287971</b>	25:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка, пневмомотор NXT с защитой от обледенения	<b>XN3DH4</b>	NXT 3400, защита от обледенения, тележка без дополнительного оборудования *
<b>287972</b>	40:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка, пневмомотор NXT с защитой от обледенения	<b>XN6DH2</b>	NXT 6500, защита от обледенения, DataTrak, тележка без дополнительного оборудования *
<b>287973</b>	25:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка (краскораспылитель Silver 238591 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak	<b>XN6DH4</b>	NXT 6500, защита от обледенения, тележка без дополнительного оборудования *
<b>287974</b>	40:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка (краскораспылитель Silver 238591 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak	<b>247312</b>	Адаптер для установки на тележку пневмомотора NXT2200
<b>287980</b>	23:1, установка Dura-Flo (краскораспылитель Silver и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak	<b>287884</b>	Тележка в базовой комплектации


\* Для получения полноценной установки необходимо приобрести насос Xtreme (145-290 см<sup>3</sup>). Включает в себя соединительные болты, комплект фитинга и всасывающий шланг.

# Информация для заказа и аксессуары



## Насосы Xtreme

Каталожный номер	Объем за такт (см³)	Уплотнение	Фильтр	Шток	Цилиндр	Ремкомплект*
L085C1	85	Xseal_LTH	Отсутствует	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Встроенный	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Отсутствует	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Встроенный	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Отсутствует	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Встроенный	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Отсутствует	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Встроенный	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Отсутствует	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Встроенный	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Отсутствует	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Встроенный	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Отсутствует	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Встроенный	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Отсутствует	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Встроенный	24B825	197319	24F964
244849	Комплект соединительных элементов. Включает в себя соединительную муфту и крепежные болты, необходимые для подключения насоса Xtreme к моторам King, Senator® или Bulldog®					

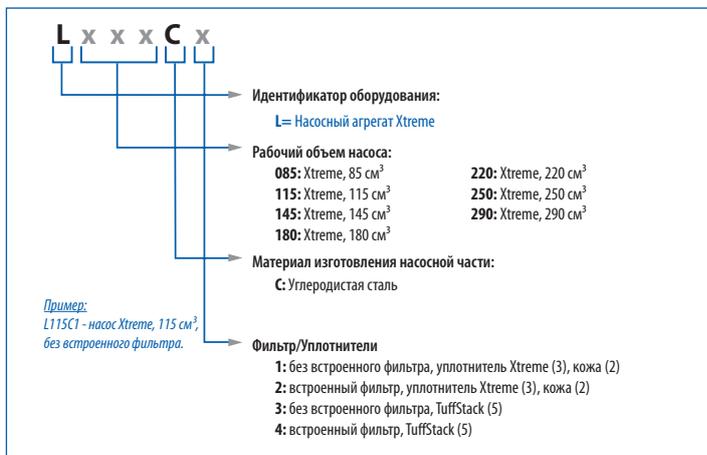

СМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ		
упаковка из 2 шт.	упаковка из 25 шт.	Описание
236495	238444	30 ячеек (595 микрон), 85 см³, 115 см³
236496	238446	60 ячеек (250 микрон), 85 см³, 115 см³
236497	238448	100 ячеек (149 микрон), 85 см³, 115 см³
224458	238436	30 ячеек (595 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³
224459	238438	60 ячеек (250 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³
224468	238440	100 ячеек (149 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³
Фиксатор фильтра		
188420	Фиксатор фильтра, полиэтилен (85-115 см³)	
186075	Фиксатор фильтра, полиэтилен (145-290 см³)	
179801	Фиксатор фильтра, углеродистая сталь (145-290 см³)	
Модификационные комплекты для фильтра серии В		
24F974	(насосы с рабочим объемом 85-115 см³)	
24F975	(насосы с рабочим объемом 145-290 см³)	

\* Включает в себя фильтры серии В для насосов Xtreme. См. руководство по эксплуатации 311762 и 406882.

## Безвоздушные краскораспылители

### БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ XTR-5

Максимальное рабочее давление: 345 бар

<b>XTR500</b>	Круглая рукоятка (1"), курок под 4 пальца, без сопла
<b>XTR501</b>	Круглая рукоятка (1"), курок под 4 пальца, плоское сопло 519
<b>XTR502</b>	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC
<b>XTR503</b>	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC
<b>XTR504</b>	Изолированная рукоятка круглой формы (1"), курок под 4 пальца, сопло 519 XHD
<b>XTR505</b>	Круглая рукоятка (1"), курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC

### БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ XTR-7

Максимальное рабочее давление: 500 бар

<b>XTR700</b>	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
<b>XTR701</b>	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, плоское сопло 519
<b>XTR702</b>	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC
<b>XTR703</b>	Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC
<b>XTR704</b>	Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, сопло XHD RAC 519
<b>XTR705</b>	Круглая рукоятка, курок под 2 пальца, сопло XHD RAC 519

## Аксессуары для краскораспылителей Xtreme NXT

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
<b>288347</b>	Комплект для подачи из бункера
<b>255143</b>	Кронштейн для крепления на стену
<b>245132</b>	Напольная подставка Xtreme в комплекте
<b>NXT021</b>	Встроенный модуль контроля подачи воздуха
<b>NXT093</b>	Коалесцирующий фильтр с автосливом для встроенного регулятора подачи
<b>NXT094</b>	Коалесцирующий фильтр с ручным сливом для встроенного регулятора подачи воздуха
<b>NXT206</b>	Комплект для установки блока DataTrak на NXT 2200
<b>NXT306</b>	Комплект для установки блока DataTrak на NXT 3400
<b>NXT606</b>	Комплект для установки блока DataTrak на NXT 6500
<b>NXT107</b>	Клапан для пневмомотора NXT - подходит для всех моделей мотора
<b>NXT102</b>	Ремкомплект системы предотвращения обледенения
<b>262231</b>	Внешний регулятор подачи воздуха для усиленных тележек Xtreme

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
<b>NXT112</b>	Комплект для защиты от обледенения (5 шт)
<b>NXT100</b>	Комплект запасных дисковых клапанов
<b>181072</b>	Сетчатый фильтр для всасывающего патрубка круглой формы
<b>191635</b>	Сетчатый фильтр для всасывающего патрубка
<b>245176</b>	Всасывающий комплект, используется для замены OEM комплекта (1.8 м шланг)
<b>288687</b>	Всасывающий комплект, крепление на стену (3 м шланг)
<b>245136</b>	Удлинительная насадка всасывающего патрубка для 200 л бочки
<b>245190</b>	Комплект пружины нижнего шарика: 145 см³, 180 см³
<b>245191</b>	Комплект пружины нижнего шарика: 220 см³, 250 см³, 290 см³
<b>NXT405</b>	Защитная пленка для DataTrak
<b>245127</b>	Карбидный шарик для насоса с рабочим объемом 145 и 180 см³, 3 шт




## Шланги высокого давления Xtreme-Duty

310 бар

386 бар

500 бар

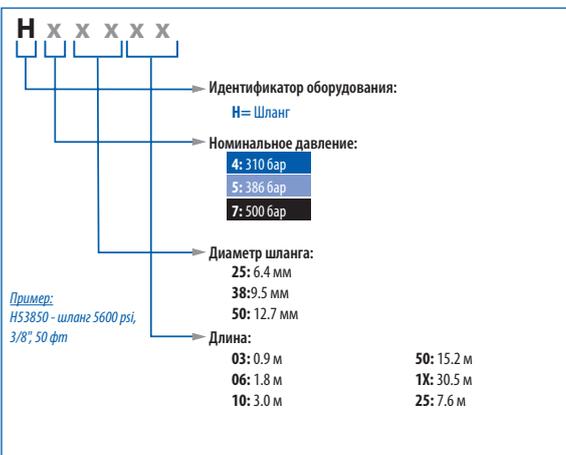

## Выберите шланг, подходящий для решения Ваших задач

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление..... 310 бар, 386 бар или 500 бар

Рабочий диапазон температур (для всех моделей).....-40° to 82°C

Стойкость к воздействию химических веществ ..... Шланги выполнены из материала, стойкого к воздействию растворителей, щелочей и кислот

Устойчивость к атмосферному воздействию..... Стойкость к воздействию кислорода, озона, солнечных лучей и прочих природных факторов

Электрические свойства..... Токопроводящий шланг

## Сопло XHD™ RAC®



### ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ - ДЮЙМЫ

ДЮЙ-МЫ	(ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ - ДЮЙМЫ																																						
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.049	0.051	0.053	0.055	0.057	0.059	0.061	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.075	0.081				
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139																						
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239																						
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347		351		355														
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481				
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575					
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675					
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755			761				767		771					
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851		855			861	863		867								
18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939																						
Производительность (галл/мин)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.74	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.80	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04				
Производительность (л/мин)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66				

На воде при 138 бар - при работе с красками большей вязкости производительность будет уменьшаться.

Пример: для сопла диаметром 0.039, позволяющего формировать окрасочный отпечаток, шириной 254 мм следует заказывать соплодержатель XHD539.

### СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ GRACO XHD

XHD001 Соплодержатель XHD RAC для работы под давлением до 500 бар

XHD010 Уплотнители, 5 штук

### СОПЛА XHD

XHD\_ \_ \_ Для указания каталожного номера воспользуйтесь таблицей, приведенной выше



## Аксессуары для краскораспылителей

### АКСЕССУАРЫ

287450 Курок под 2 пальца

287449 Курок под 4 пальца

287451 Изолированный курок овальной формы под 4 пальца

246294 Удлинительная насадка для краскораспылителя, 254 мм, 500 бар

246295 Удлинительная насадка для краскораспылителя, 380 мм, 500 бар

246296 Удлинительная насадка для краскораспылителя, 457 мм, 500 бар

246297 Сопло с возможностью поворота на 180 градусов, 7/8-14 UNC-2B, 500 бар

248837 Ремкомплект для краскораспылителя, включает в себя иглу, седло и уплотнительное кольцо

287032 Фильтр, 60 ячеек

287033 Фильтр, 100 ячеек

287034 Фильтр, 60 и 100 ячеек



## Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

## АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### АМЕРИКА

#### МИННЕСОТА

Штаб-квартира  
Graco Inc.  
88 -11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### ЕВРОПА

#### БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

#### АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,  
Victoria 3083  
Австралия  
Tel: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South Huangpu  
District  
Shanghai 200011  
КНР  
Tel: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### ЯПОНИЯ

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### КОРЕЯ

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tel: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации.  
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Вся продукция компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM